

2026.07.01

大田区民ホールアプリコ 大ホール ご利用にあたってのお願い

☆仕込み、撤収の際はヘルメットのご着用をお願いしております

☆シュートの際、以下の場所を作業される場合フルハーネスとヘルメットのご着用が必須となります

【ブリッジ・フロント・バルコニー・2 プロサス・トーメントワー】

※ヘルメットとフルハーネスの貸し出しはございません


☆誘導灯消灯される場合について

- ・申請書の提出が必要となります ※申請提出期限 公演日の 10 日前まで
- ・大ホール出入り口の扉×14 カ所にそれぞれ誘導の係員を配置してください
- ・開演前に消灯する旨をアナウンスしてください


舞台事務所直通 連絡先 [TEL:03-5744-8861](tel:03-5744-8861) E-mail : aprico@sigma-com.co.jp

大田区民ホール アプリコ 大ホール基本仕込み図


2023/2/13作成
2026/7/1 更新

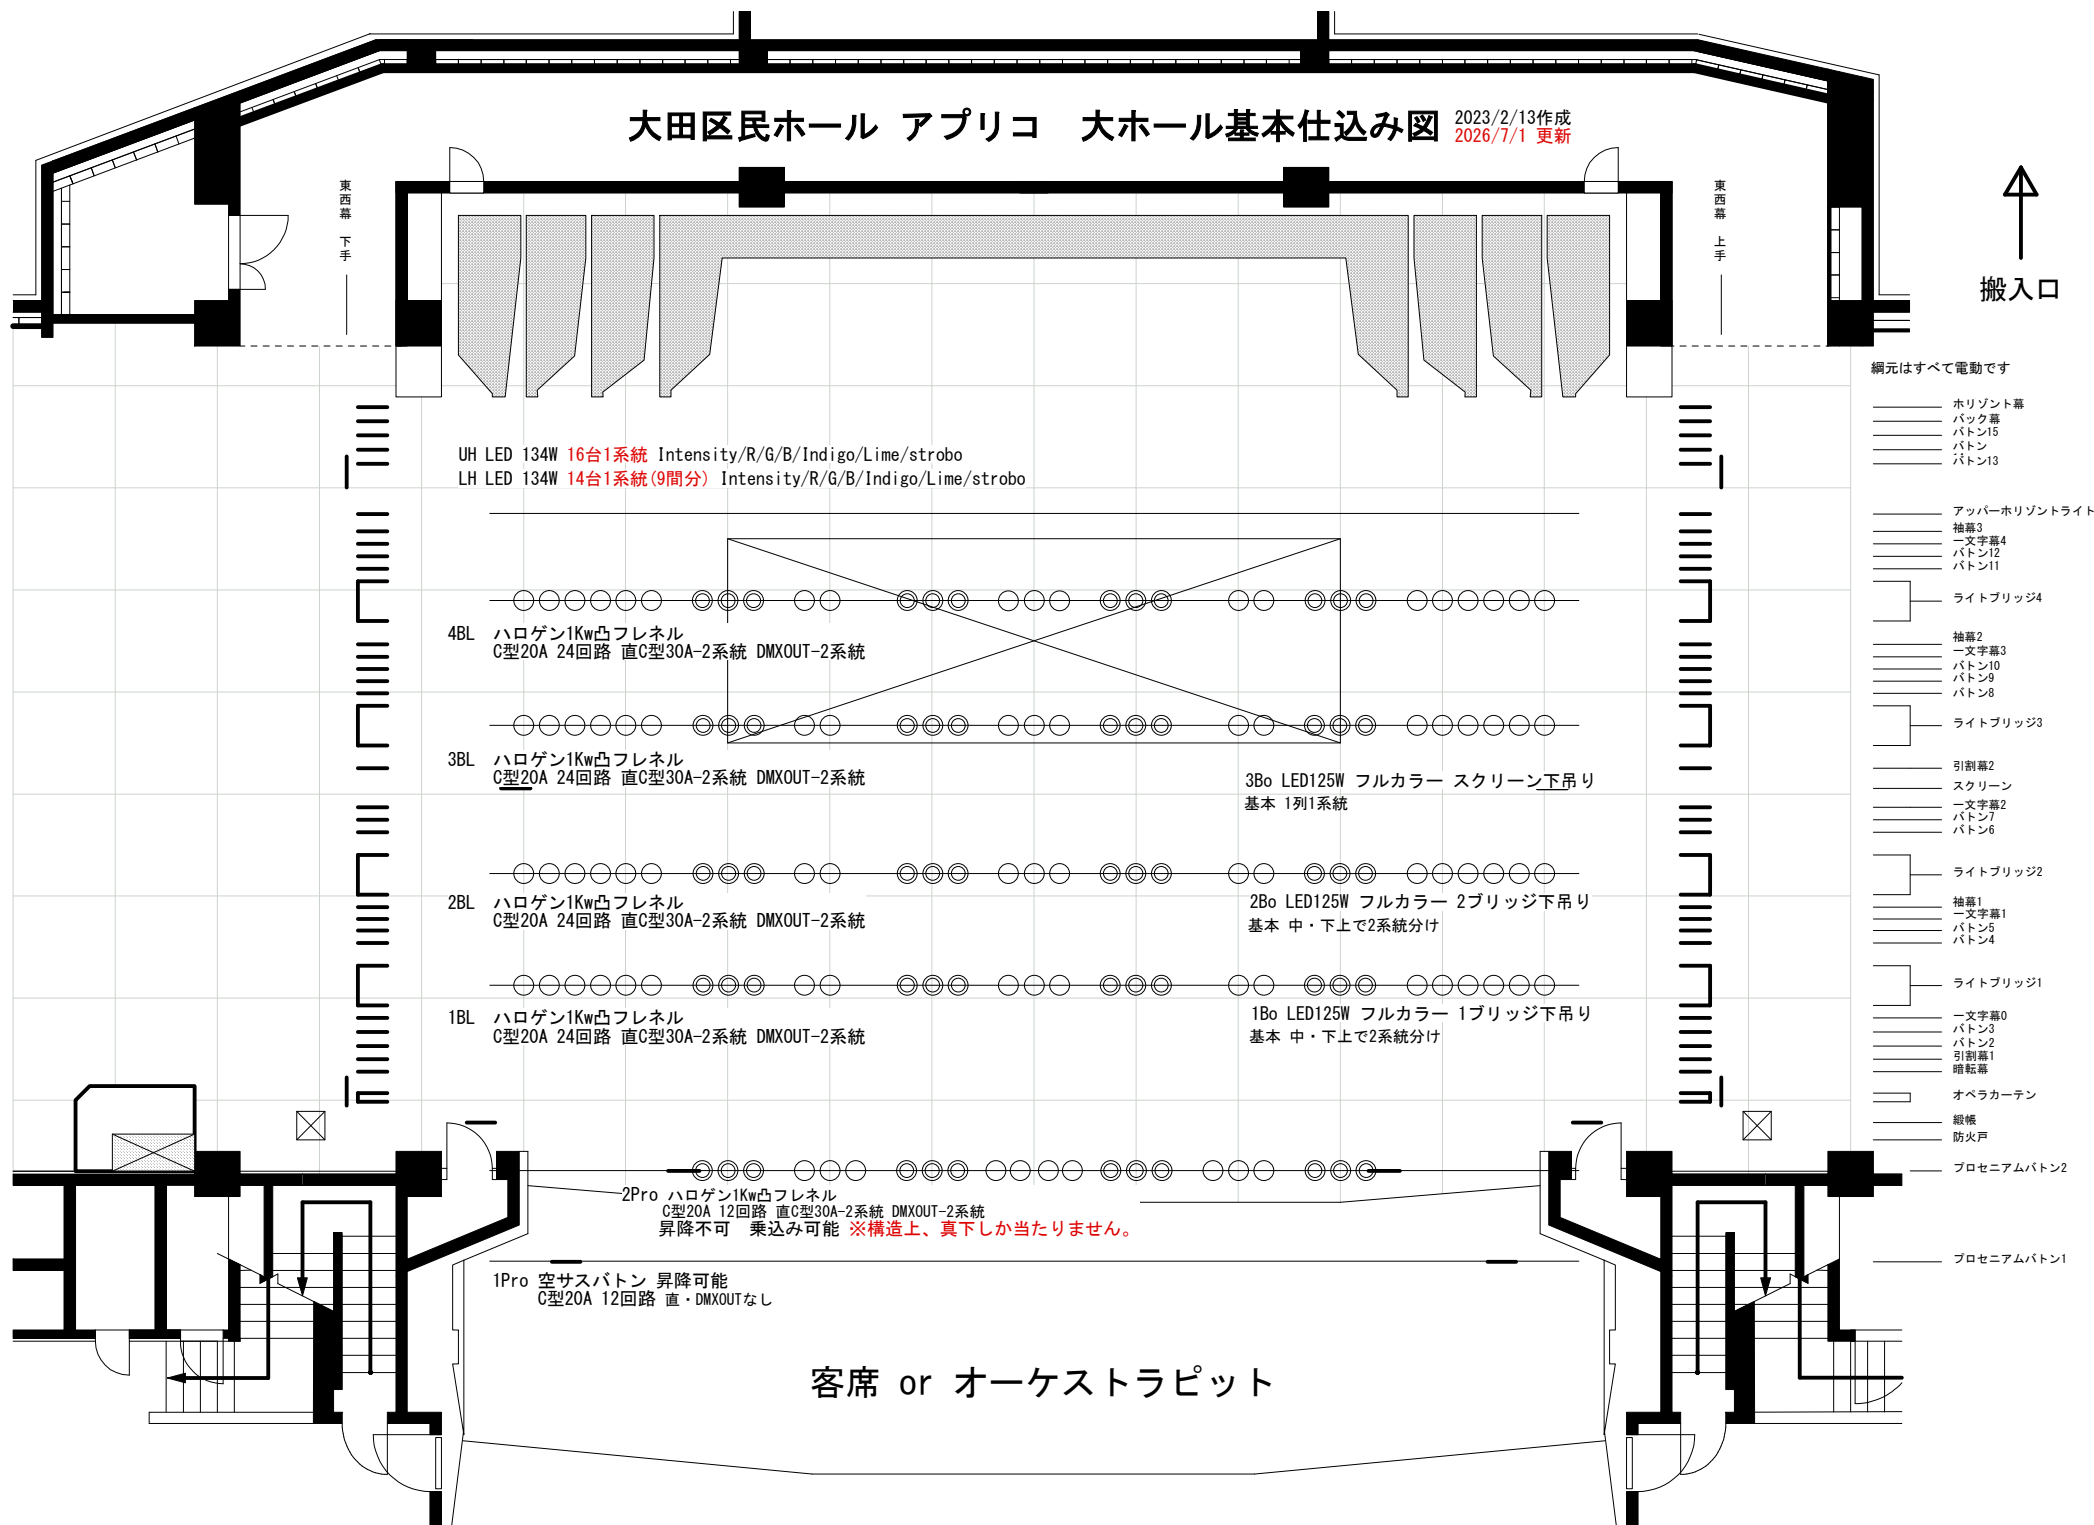


ライトブリッジについて 2023.04改修以降

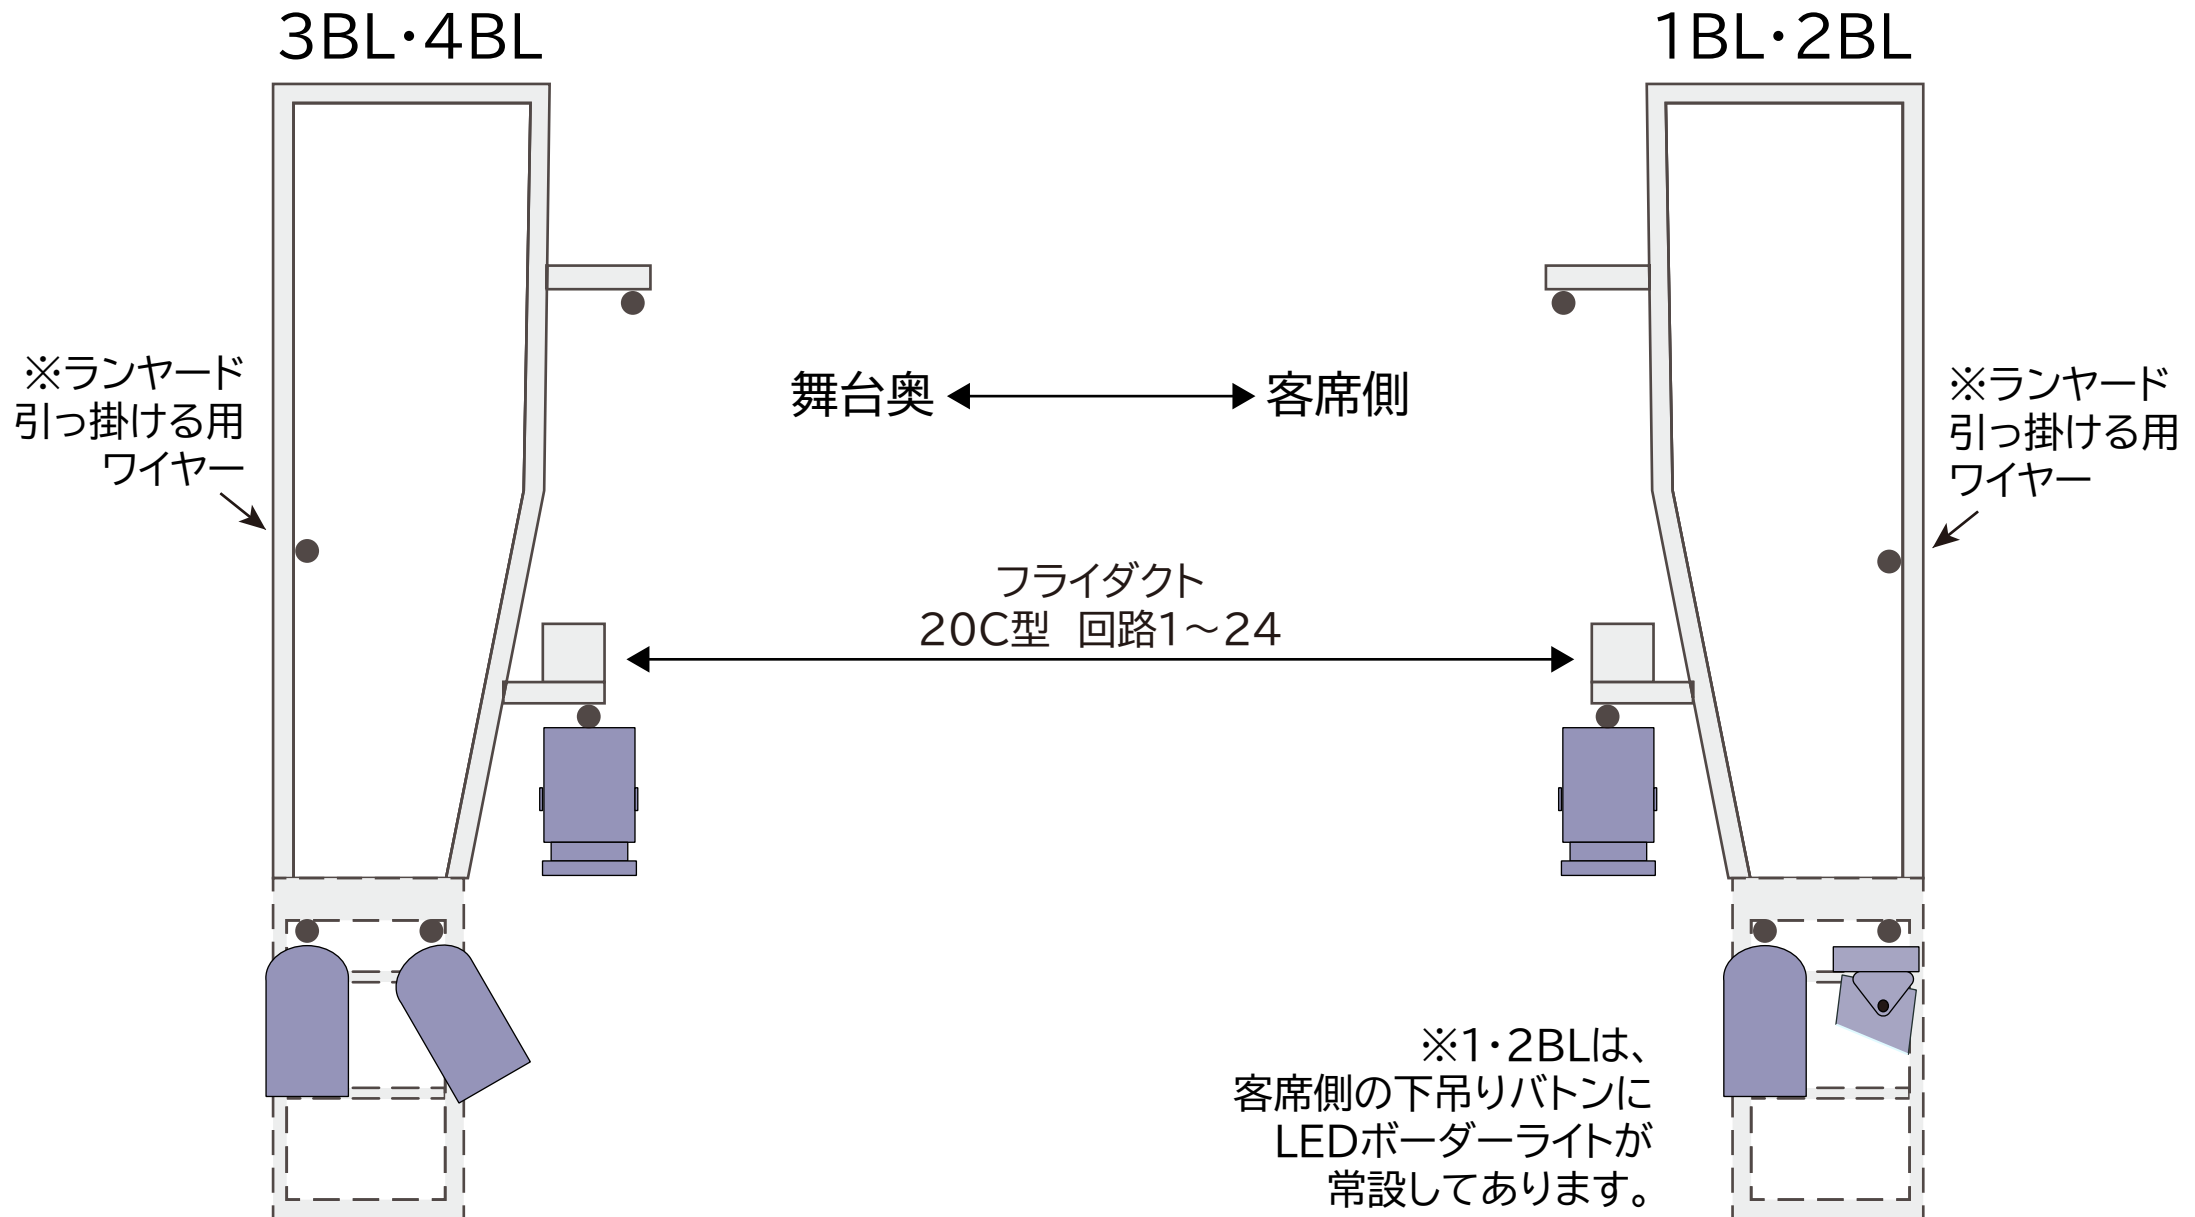


大田区民ホール アプリコ 大ホールBL・PS回路図 2026/7/1 更新

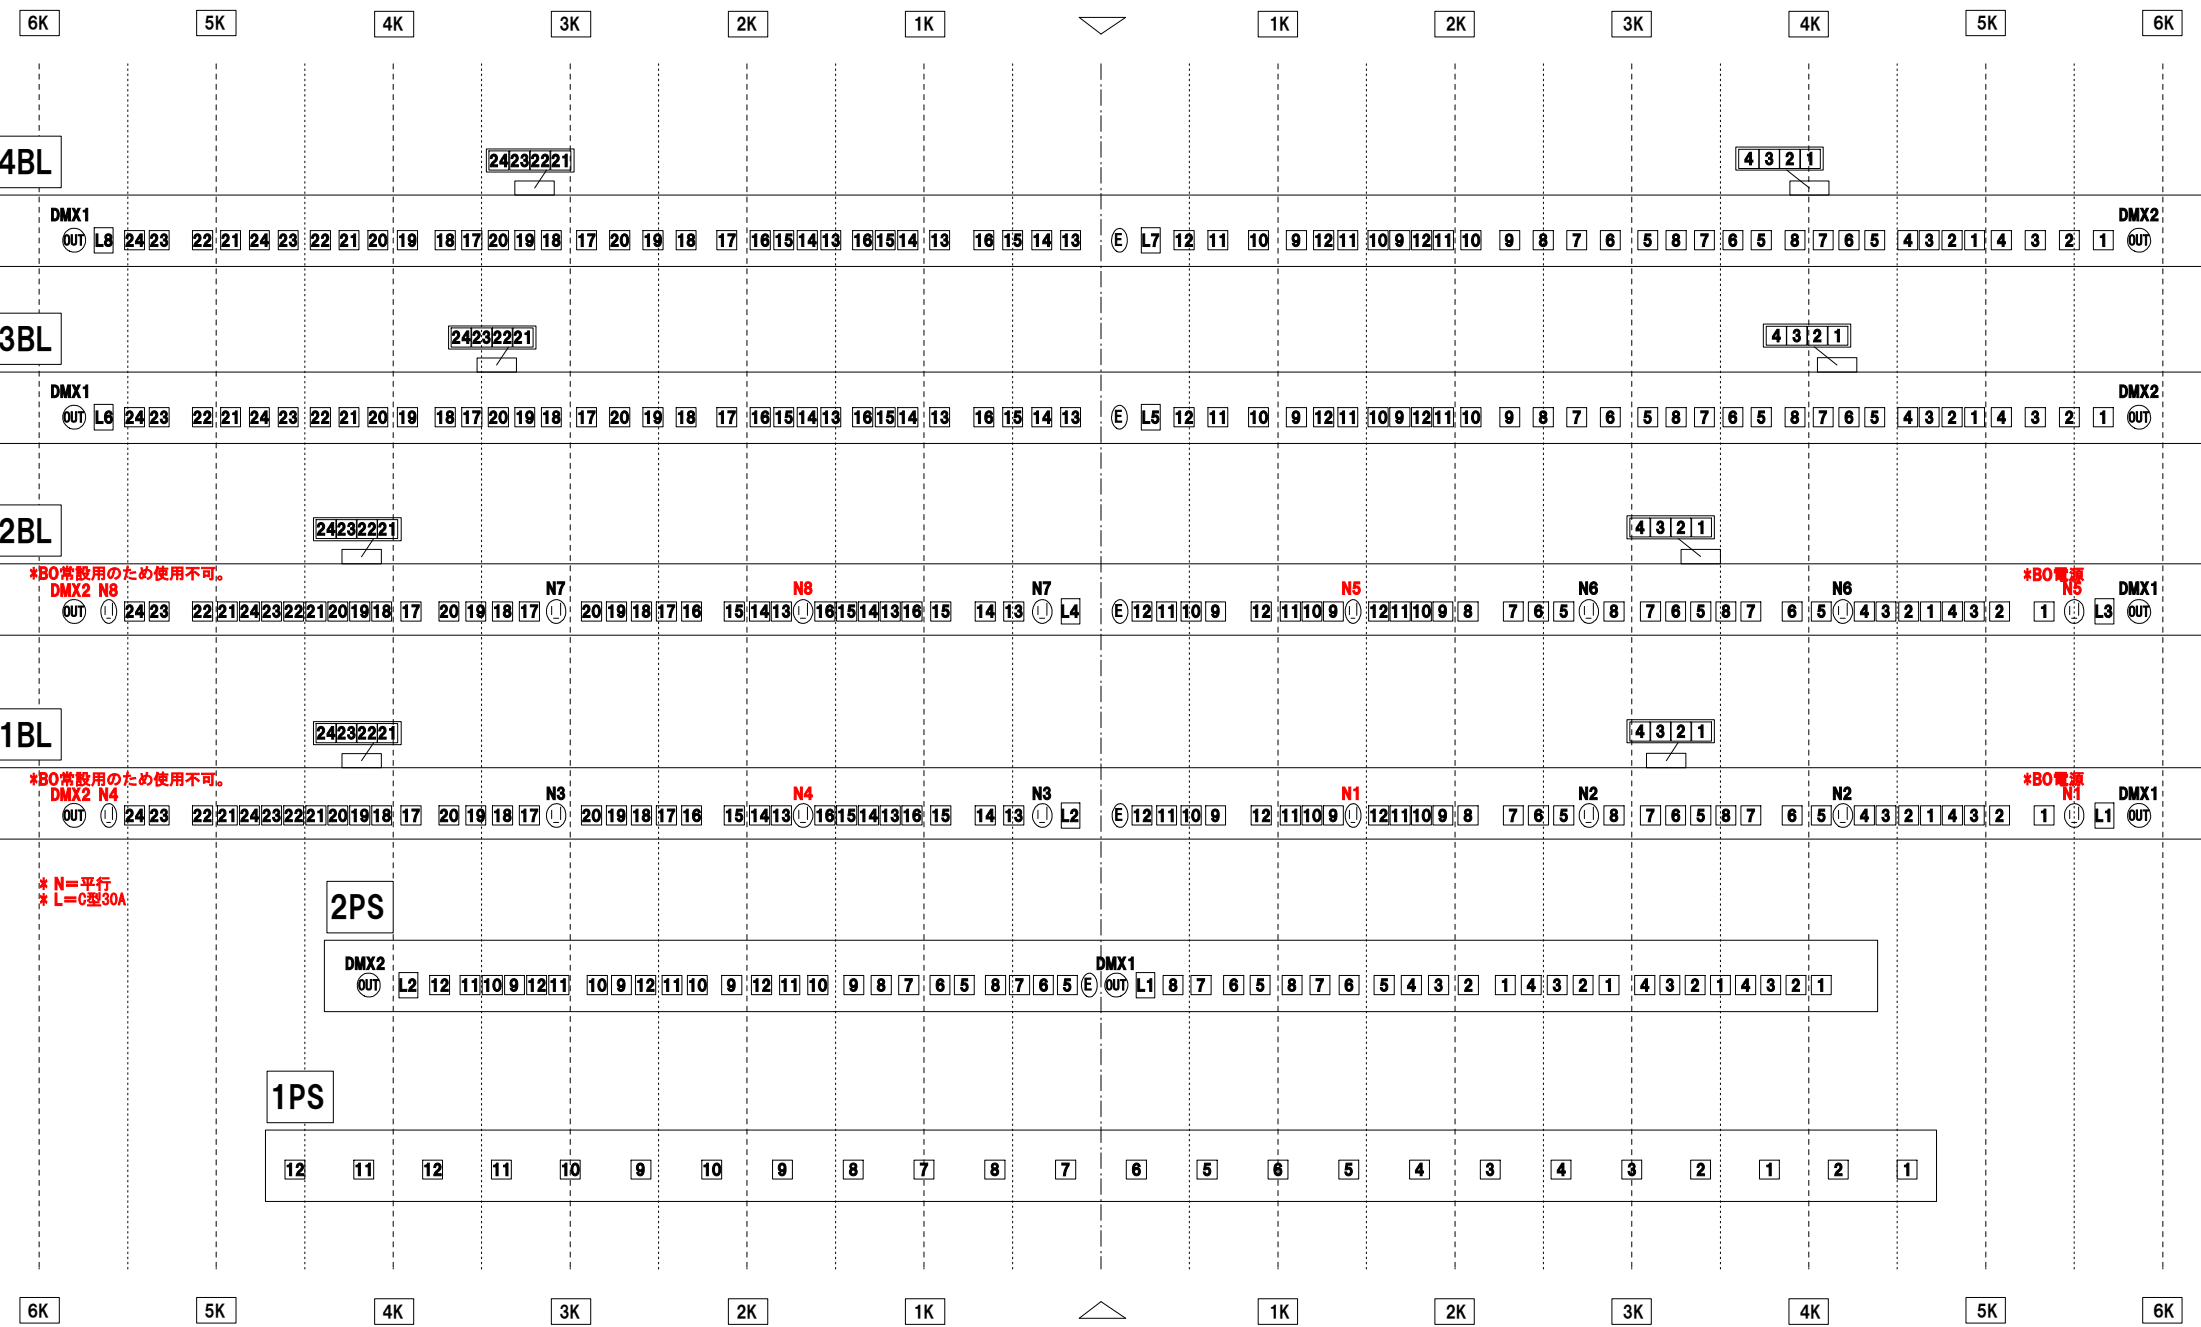

2025/7/1更新

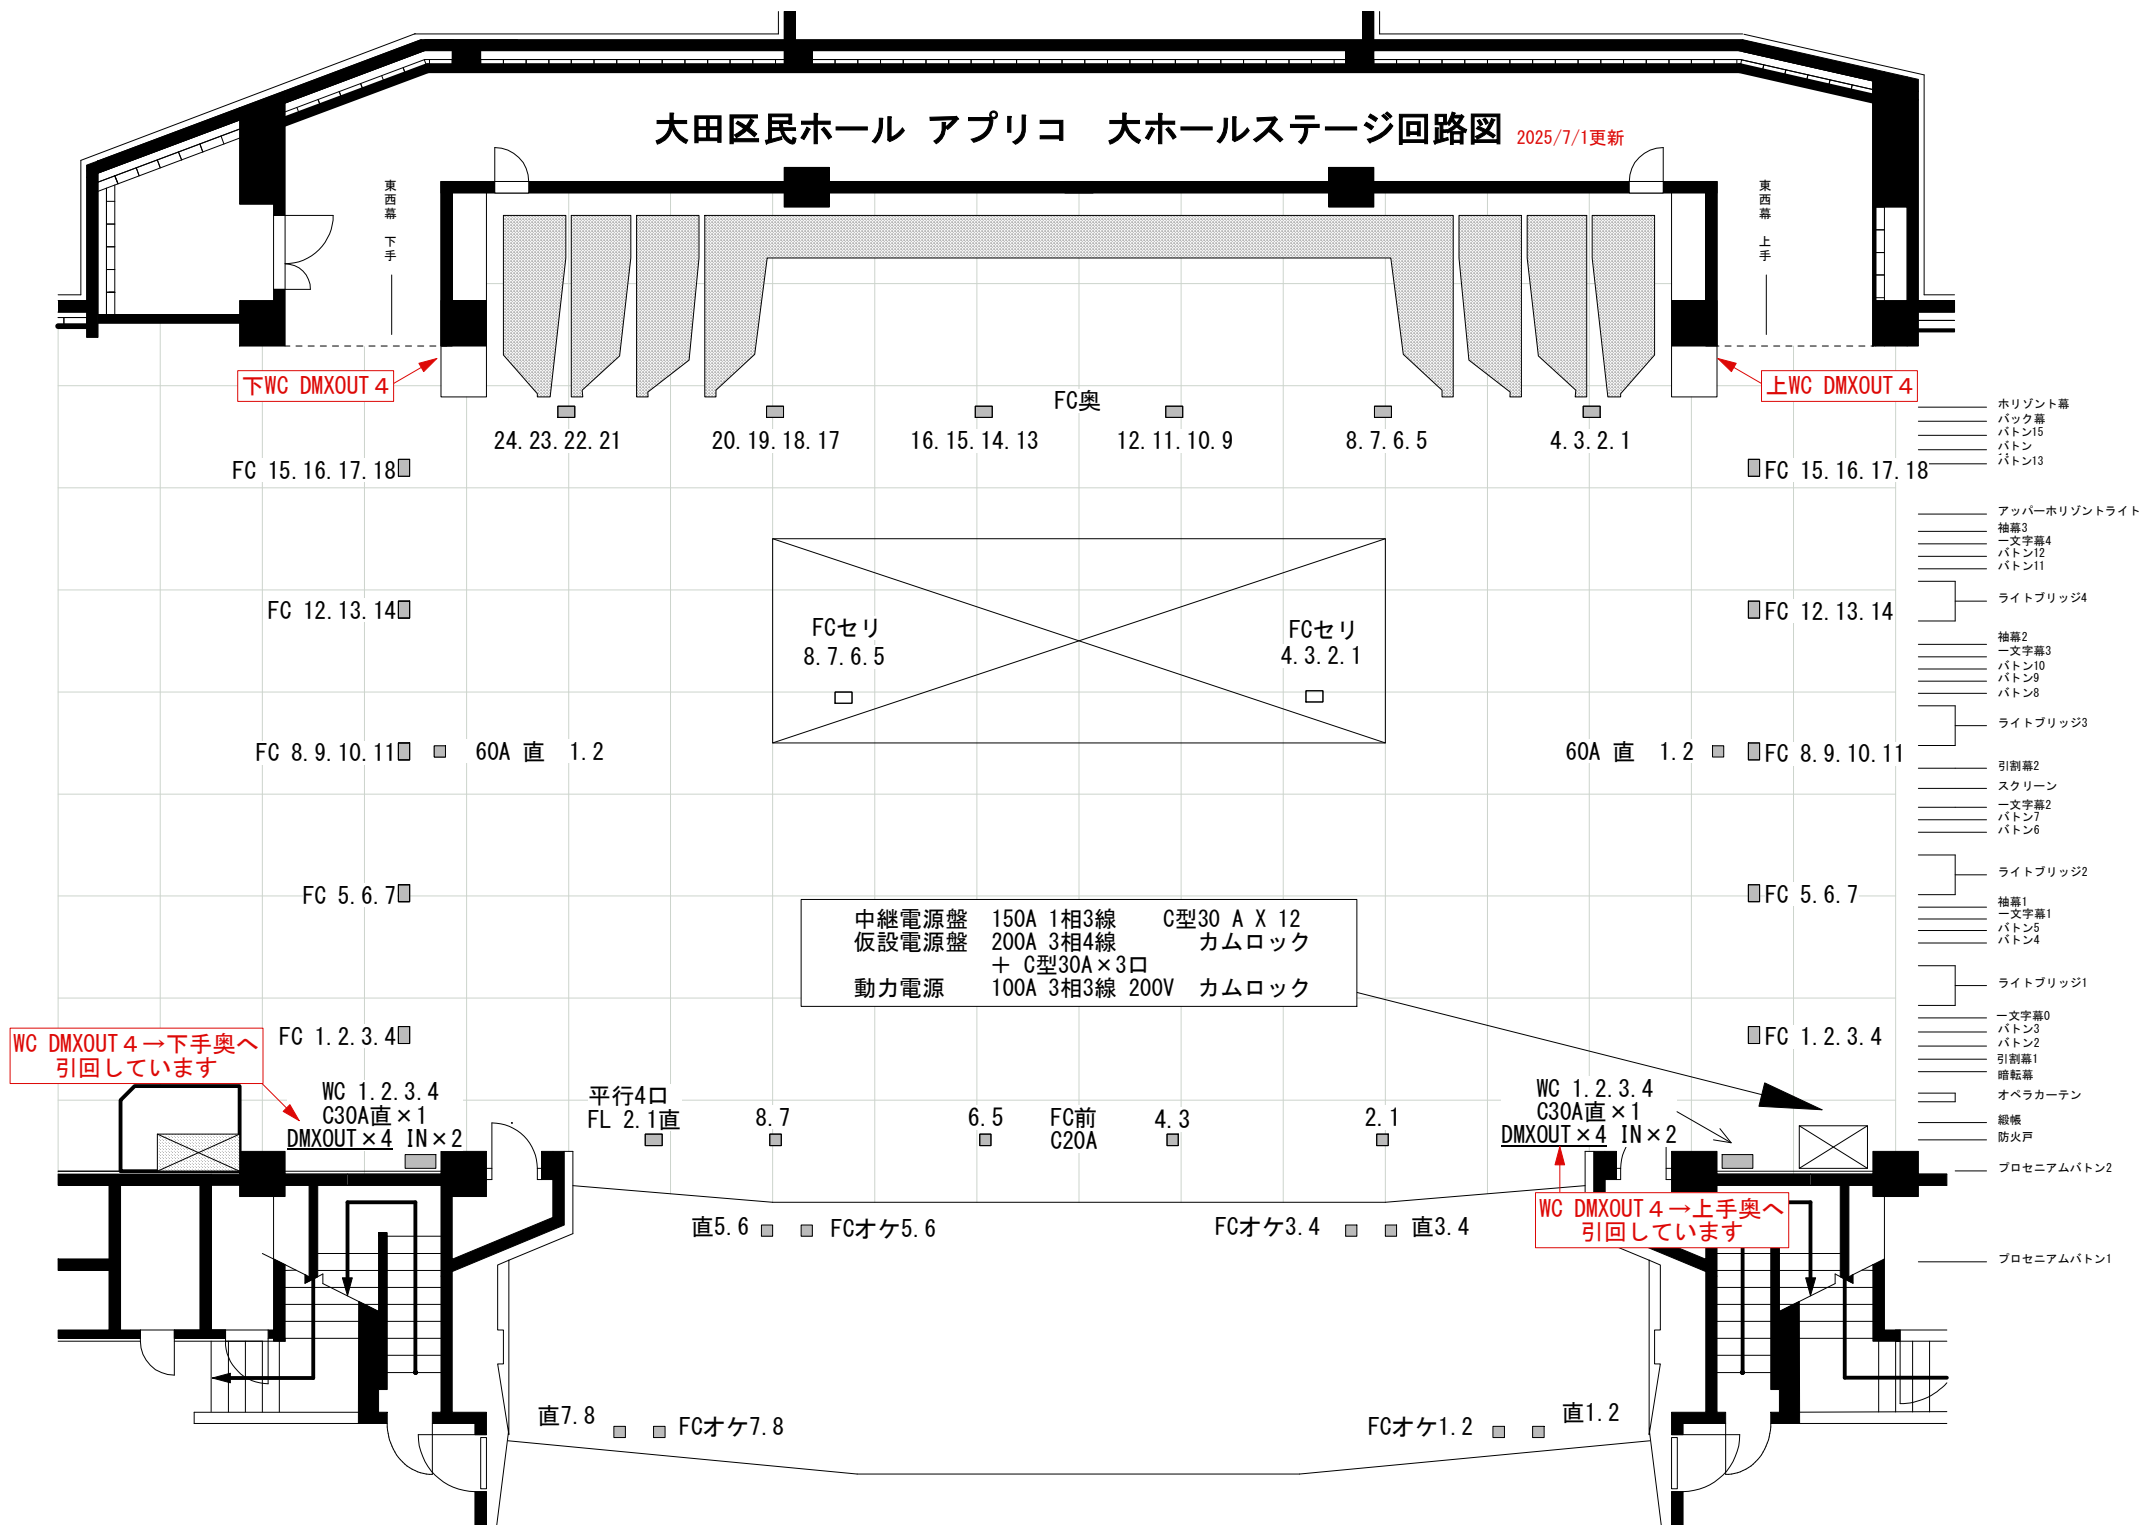

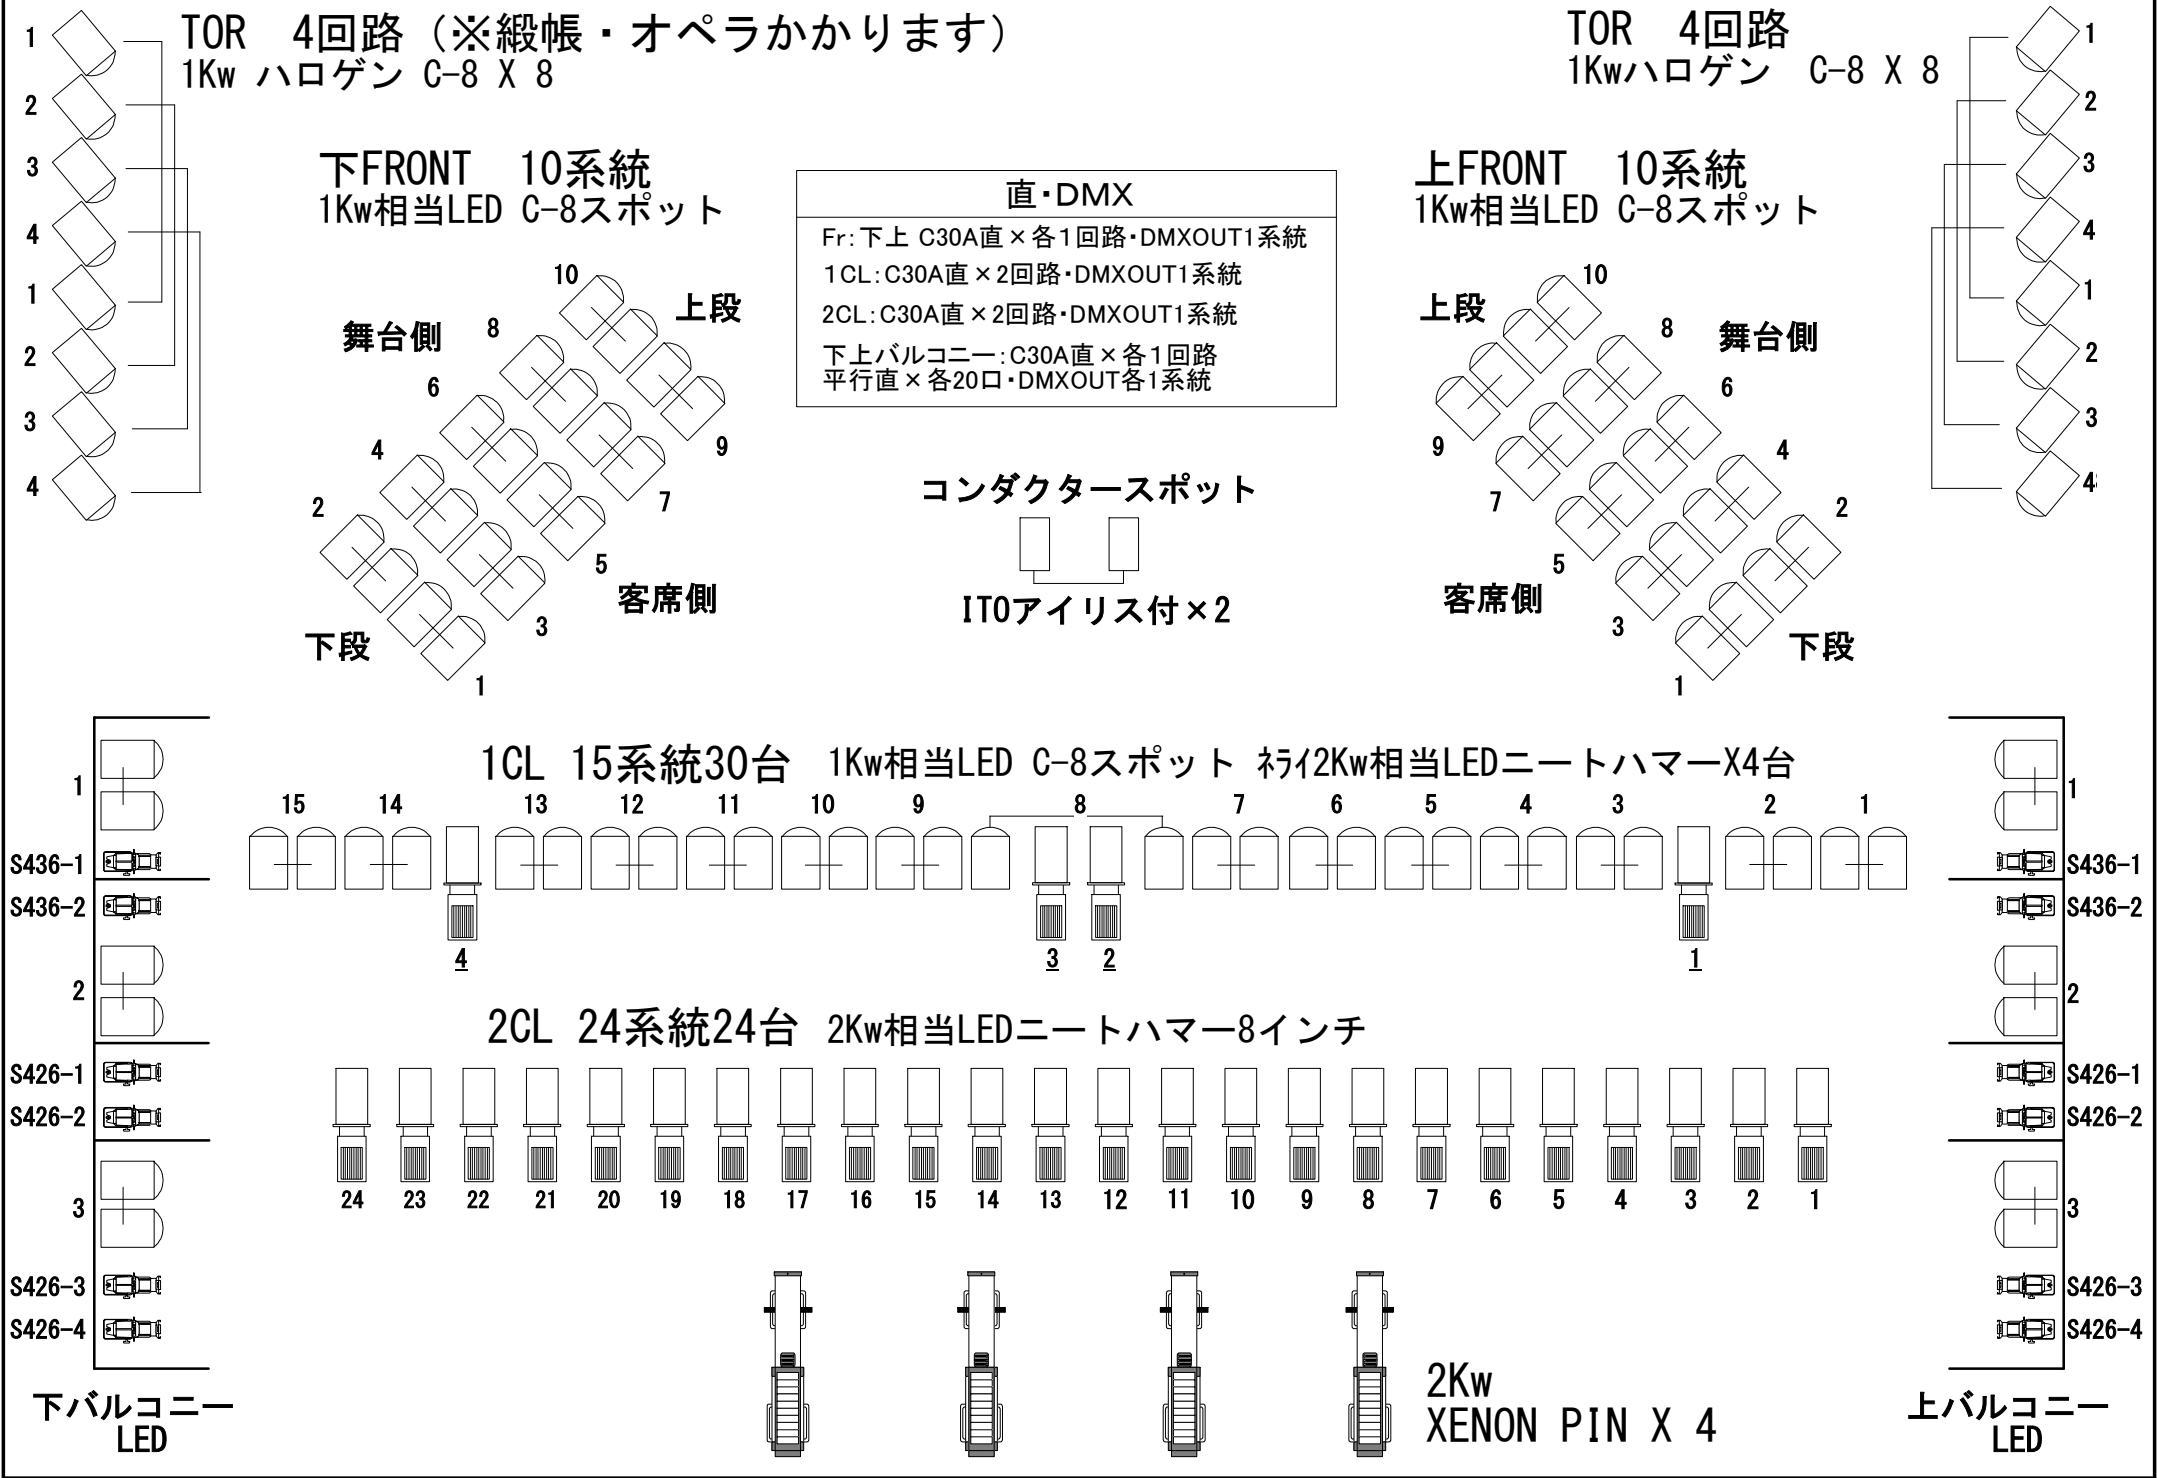

大田区民ホール アプリコ 大ホール機材表

2026/7/1 現在

名 称		仕 様	メーカー	台数	保管場所	備考
平凸	500w	C-6	Panasonic	14	上手倉庫	
	1kw	FM810	Panasonic	106	各BL, TOR, PS2	裏通路:4台
LED平凸(狭角)	1kw相当/150w	FM810L	Panasonic	84	BAL, FRO, 1CL	品番:NNQ30243K
ニートハマー	2kw相当/550w	LPZ211D	NIETHAMMER	28	1CLネライ, 2CL	
フレネル	1kw	SS810	Panasonic	72	各BL, PS2	裏通路:12台
	500w	フレネル/FQ	丸茂	16	上手倉庫	Pana製:8台、FQ:8台
	1kw	FQ	丸茂	25	↓	
Par	1000w/M	M	丸茂	24	1BL, 2BL	
	1000w/N	N	丸茂	48	3BL奥側, 4BL	
	1000w/VN	VN	丸茂	16	3BL前側	
Source Four	500w	19 先玉のみ	ETC	12	上手倉庫	内2つ: BALで使用中
	500w	26	ETC	8	↓	
	500w	36	ETC	12	↓	
	500w	70	ETC	4	↓	
Source Four LED Series2 Luster	172w	19	ETC	4	4BL	Direct 10ch モード
	172w	26	ETC	12	3BL (4), BAL (8)	スルー最大7台
	172w	36	ETC	28	1. 2BL (4) 3. 4BL (8) BAL (4)	
	172w	50	ETC	8	UH	
ITO 本体	650w	ITO 650W-P	東京舞台照明	16	上手倉庫	内2台: CON用 (CL常設)
付属品	アイリス	IS-50-CI	東京舞台照明	12	↓	内2つ: CON用 (CL常設)
エフェクトマシン	2kw		RDS	2	↓	
	1kw		RDS	4	↓	
	ディスクマシン		RDS	4	↓	
	スパイラルマシン		RDS	4	↓	
	フィルムマシン		RDS	2	↓	
	スライドキャリアマスク		RDS	4	↓	
	先玉 4吋		RDS	6	↓	
	6吋		RDS	6	↓	
	8吋		RDS	6	↓	
波マシーン	NAE2-1000W	1000w	丸茂	4	↓	
ストロボ	KM-14	250w	丸茂	4	↓	アンプ内蔵
2灯ミブルト	MB-2	300w2灯	RDS	9	↓	
星球				1列	15m 球数40個	
フットライト		60w/12灯/3回路	松下電工	14	裏通路	
フットライトLED	NEOCYC CCS3	310w	Silver Star	8		RGB, Amber, Lime
LH (LED)	ColorSourceCYC	134w / 7ch	ETC	14		Int, RGB, Indigo, Lime, strobo
UH (LED)	ColorSourceCYC	134w / 7ch	ETC	16	UH	Int, RGB, Indigo, Lime, strobo
移動機材として	ColorSourceCYC	134w / 7ch	ETC	10	奈落	Int, RGB, Indigo, Lime, strobo
BO (LED)	NNQ34010K	114w / 4ch	Panasonic	3列	1BL, 2BL, SCREEN	RGBW

譜面灯 58

大田区民ホール アプリコ 大ホール機材表

2026/7/1 現在

名 称	仕 様	メーカー	台数	保管場所	備考
ディフュージョン		DF-50	ROSCO	2	奈落
ファン		AF-3	Antari	2	↓
ドライアイスマシン				2	↓
ミラーボール	50cm玉 吊	MBG-50	E-Lite	1	↓
	(モーター)	MBDMX-PLUS HEAVY	ELIMINATOR	1	↓
	1尺玉 置	MB-300-R-S	丸茂	1	↓
ハイスタンド		キャスター付き	松下電工	10	上袖、下袖
スタンド		丸ベース	松下電工	36	上袖、下袖
ベースプレート		丸型	松下電工	24	上手倉庫
3連トンボ			松下電工	25	↓
ポーターハンガー			松下電工	14	↓
ハンガー (鉄)			松下電工	300	↓
ケーブル	C30-C30 20m		松下電工	9	下手ラック
	C30-C30 10m	3.5φ	松下電工	18	↓
	C30-C30 5m	3.5φ	松下電工	24	↓
	C30-C20 10m		松下電工	29	↓
	C30-C20 5m		松下電工	25	↓
	C30-C20 3m		松下電工	28	↓
	C30<C20	二又	松下電工	54	↓
	C20-C20 10m		松下電工	20	↓
	C20-C20 5m		松下電工	12	↓
	C20-C20 3m		松下電工	46	↓
	C20-C20 1.5m		松下電工	37	↓
	C20<C20	二又	松下電工	56	↓
	C30A-平行	二又	松下電工	6	↓
	C20A-平行	二又	松下電工	6	↓
	C60A<C30A	ブレーカー付 2又	松下電工	4	↓
	C60A<C30A	ブレーカー無 2又	松下電工	2	↓
30C - 3P平行	変換ケーブル	ブレーカー付	Panasonic	12	↓
3P平行タップ	3m×4口		Panasonic	5	↓
	5m×4口		Panasonic	5	↓
DMX5Pケーブル	2m			50	↓
	1m			30	↓
シート	8インチ	鉄		360	上手倉庫
	6インチ	鉄		79	↓

エフェクトマシン種板	ディスクプレート	雲×2 雪×2 雨×2 他	
	スワイタルマット	×10	
	エンドレスフィルム	雲×2 水面 2種類	
	4:5メタルマット	街×2 夜景(街)×2 雷×2 雪×2 雲×2	

調光卓	パコリスシュート 120本×3段 サブマスター30本×100ページ JASCO (USB、フロッピー)、COMOS (フロッピーのみ) 対応可
-----	--

大田区民ホールアブリコ 大ホール
DMXアドレス-負荷 対応表

赤字：2025/7/15～変更箇所

アドレス	負荷回路	アドレス	負荷回路	アドレス	負荷回路
1	1BL-1	51	2BL-19	101	4BL-5
2	1BL-2	52	2BL-20	102	4BL-6
3	1BL-3	53	2BL-21	103	4BL-7
4	1BL-4	54	2BL-22	104	4BL-8
5	1BL-5	55	2BL-23	105	4BL-9
6	1BL-6	56	2BL-24	106	4BL-10
7	1BL-7	57	2B0-外-Int	107	4BL-11
8	1BL-8	58	R	108	4BL-12
9	1BL-9	59	G	109	4BL-13
10	1BL-10	60	B	110	4BL-14
11	1BL-11	61	W	111	4BL-15
12	1BL-12	62	2B0-中-Int	112	4BL-16
13	1BL-13	63	R	113	4BL-17
14	1BL-14	64	G	114	4BL-18
15	1BL-15	65	B	115	4BL-19
16	1BL-16	66	W	116	4BL-20
17	1BL-17	67	3B0-中-Int	117	4BL-21
18	1BL-18	68	R	118	4BL-22
19	1BL-19	69	G	119	4BL-23
20	1BL-20	70	B	120	4BL-24
21	1BL-21	71	W	121	1B0-外-Int
22	1BL-22	72	(未使用)	122	R
23	1BL-23	73	3BL-1	123	G
24	1BL-24	74	3BL-2	124	B
25	UH-Int	75	3BL-3	125	W
26	R	76	3BL-4	126	1B0-中-Int
27	G	77	3BL-5	127	R
28	B	78	3BL-6	128	G
29	Indigo	79	3BL-7	129	B
30	Lime	80	3BL-8	130	W
31	Strobe	81	3BL-9	131	上BAL-S436-1-Red
32	(未使用)	82	3BL-10	132	Lime
33	2BL-1	83	3BL-11	133	Amber
34	2BL-2	84	3BL-12	134	Green
35	2BL-3	85	3BL-13	135	Cyan
36	2BL-4	86	3BL-14	136	Blue
37	2BL-5	87	3BL-15	137	Indigo
38	2BL-6	88	3BL-16	138	Int.
39	2BL-7	89	3BL-17	139	(未使用)
40	2BL-8	90	3BL-18	140	3B0-外-Int
41	2BL-9	91	3BL-19	141	R
42	2BL-10	92	3BL-20	142	G
43	2BL-11	93	3BL-21	143	B
44	2BL-12	94	3BL-22	144	W
45	2BL-13	95	3BL-23	145	TOR-上-1
46	2BL-14	96	3BL-24	146	TOR-上-2
47	2BL-15	97	4BL-1	147	TOR-上-3
48	2BL-16	98	4BL-2	148	TOR-上-4
49	2BL-17	99	4BL-3	149	TOR-下-1
50	2BL-18	100	4BL-4	150	TOR-下-2

大田区民ホールアブリコ 大ホール
DMXアドレス-負荷 対応表

赤字：2025/7/15～変更箇所

アドレス	負荷回路	アドレス	負荷回路	アドレス	負荷回路
151	TOR下-3	201	FC-上-2	251	FC-奥-16
152	TOR下-4	202	FC-上-3	252	FC-奥-17
153	1PS-1	203	FC-上-4	253	FC-奥-18
154	1PS-2	204	FC-上-5	254	FC-奥-19
155	1PS-3	205	FC-上-6	255	FC-奥-20
156	1PS-4	206	FC-上-7	256	FC-奥-21
157	1PS-5	207	FC-上-8	257	FC-奥-22
158	1PS-6	208	FC-上-9	258	FC-奥-23
159	1PS-7	209	FC-上-10	259	FC-奥-24
160	1PS-8	210	FC-上-11	260	FC-迫り-1
161	1PS-9	211	FC-上-12	261	FC-迫り-2
162	1PS-10	212	FC-上-13	262	FC-迫り-3
163	1PS-11	213	FC-上-14	263	FC-迫り-4
164	1PS-12	214	FC-上-15	264	FC-迫り-5
165	2PS-1	215	FC-上-16	265	FC-迫り-6
166	2PS-2	216	FC-上-17	266	FC-迫り-7
167	2PS-3	217	FC-上-18	267	FC-迫り-8
168	2PS-4	218	FC-下-1	268	FC-オケ迫り-1
169	2PS-5	219	FC-下-2	269	FC-オケ迫り-2
170	2PS-6	220	FC-下-3	270	FC-オケ迫り-3
171	2PS-7	221	FC-下-4	271	FC-オケ迫り-4
172	2PS-8	222	FC-下-5	272	FC-オケ迫り-5
173	2PS-9	223	FC-下-6	273	FC-オケ迫り-6
174	2PS-10	224	FC-下-7	274	FC-オケ迫り-7
175	2PS-11	225	FC-下-8	275	FC-オケ迫り-8
176	2PS-12	226	FC-下-9	276	1CL-1
177	(未使用)	227	FC-下-10	277	1CL-2
178		228	FC-下-11	278	1CL-3
179		229	FC-下-12	279	1CL-4
180		230	FC-下-13	280	1CL-5
181	使用不可 1BL-1	231	FC-下-14	281	1CL-6
182	1BL-2	232	FC-下-15	282	1CL-7
183	2BL-1	233	FC-下-16	283	1CL-8
184	2BL-2	234	FC-下-17	284	1CL-9
185	3BL-1	235	FC-下-18	285	1CL-10
186	3BL-2	236	FC-奥-1	286	1CL-11
187	4BL-1	237	FC-奥-2	287	1CL-12
188	4BL-1	238	FC-奥-3	288	1CL-13
189	1PS-1	239	FC-奥-4	289	1CL-14
190	1PS-2	240	FC-奥-5	290	1CL-15
191	(未使用)	241	FC-奥-6	291	1CL-16(未使用)
192	FC-前-1	242	FC-奥-7	292	1CL-ネライ-1
193	FC-前-2	243	FC-奥-8	293	1CL-ネライ-2
194	FC-前-3	244	FC-奥-9	294	1CL-ネライ-3
195	FC-前-4	245	FC-奥-10	295	1CL-ネライ-4
196	FC-前-5	246	FC-奥-11	296	2CL-1
197	FC-前-6	247	FC-奥-12	297	2CL-2
198	FC-前-7	248	FC-奥-13	298	2CL-3
199	FC-前-8	249	FC-奥-14	299	2CL-4
200	FC-上-1	250	FC-奥-15	300	2CL-5

大田区民ホールアブリコ 大ホール
DMXアドレス-負荷 対応表

赤字：2025/7/15～変更箇所

アドレス	負荷回路	アドレス	負荷回路	アドレス	負荷回路
301	2CL-6	351	(未使用)	401	客席DL-1
302	2CL-7	352	上BAL-S436-2-Red	402	客席DL-2
303	2CL-8	353	Lime	403	客席DL-3
304	2CL-9	354	Amber	404	客席DL-4
305	2CL-10	355	Green	405	客席DL-5
306	2CL-11	356	Cyan	406	客席DL-6
307	2CL-12	357	Blue	407	客席DL-7
308	2CL-13	358	Indigo	408	客席DL-8
309	2CL-14	359	Int.	409	客席DL-9
310	2CL-15	360	袖WC-上-1	410	客席DL-10
311	2CL-16	361	袖WC-上-2	411	客席DL-上手BAL
312	2CL-17	362	袖WC-上-3	412	客席DL-下手BAL
313	2CL-18	363	袖WC-上-4	413	客席DL-BAL下-1
314	2CL-19	364	袖WC-下-1	414	客席DL-BAL下-2
315	2CL-20	365	袖WC-下-2	415	客席DL-BAL下-3
316	2CL-21	366	袖WC-下-3	416	客席天井蛍光灯-上1
317	2CL-22	367	袖WC-下-4	417	客席天井蛍光灯-上2
318	2CL-23	368	BAL-下-1 トツ	418	客席天井蛍光灯-下1
319	2CL-24	369	BAL-下-2 トツ	419	客席天井蛍光灯-下2
320	CON	370	BAL-下-3 トツ	420	前室-上手
321	FRO-上-1	371	客席-LED間接-1	421	前室-下手
322	FRO-上-2	372	客席-LED間接-2	422	予備
323	FRO-上-3	373	客席-LED間接-3	423	予備
324	FRO-上-4	374	客席-LED間接-4	424	予備
325	FRO-上-5	375	客席-LED間接-5	425	反響板-天反-1
326	FRO-上-6	376	客席-LED間接-6	426	反響板-天反-2
327	FRO-上-7	377	下BAL-S436-1-Red	427	反響板-天反-3
328	FRO-上-8	378	Lime	428	反響板-天反-4
329	FRO-上-9	379	Amber	429	反響板-天反-5
330	FRO-上-10	380	Green	430	反響板-天反-6
331	FRO-下-1	381	Cyan	431	反響板-天反-7
332	FRO-下-2	382	Blue	432	反響板-天反-8
333	FRO-下-3	383	Indigo	433	反響板-天反-9
334	FRO-下-4	384	Int.	434	反響板-天反-10
335	FRO-下-5	385	下BAL-S436-2-Red	435	反響板-天反-11
336	FRO-下-6	386	Lime	436	反響板-間接LED1-R
337	FRO-下-7	387	Amber	437	1-G
338	FRO-下-8	388	Green	438	1-B
339	FRO-下-9	389	Cyan	439	1-W
340	FRO-下-10	390	Blue	440	2-R
341	BAL-上-1 トツ	391	Indigo	441	2-G
342	BAL-上-2 トツ	392	Int.	442	2-B
343	BAL-上-3 トツ	393	上BAL-S426-1-Red	443	2-W
344	LH-Int	394	Lime	444	3-R
345	R	395	Amber	445	3-G
346	G	396	Green	446	3-B
347	B	397	Cyan	447	3-W
348	Indigo	398	Blue	448	4-R
349	Lime	399	Indigo	449	4-G
350	Strobe	400	Int.	450	4-B

大田区民ホールアプリコ 大ホール
DMXアドレス-負荷 対応表

赤字：2025/7/15～変更箇所

アドレス	負荷回路	アドレス	負荷回路	A系統-未使用アドレス
451	反響板-間接LED4-W	501	下BAL-S426-4-Red	
452	上BAL-S426-2-Red	502	Lime	32
453	Lime	503	Amber	72
454	Amber	504	Green	139
455	Green	505	Cyan	177～180
456	Cyan	506	Blue	191
457	Blue	507	Indigo	351
458	Indigo	508	Int.	500
459	Int.	509	(未使用)	509～511
460	上BAL-S426-3-Red	510	↓	計 13 回路
461	Lime	511		
462	Amber	512	ND用トリガー	
463	Green			
464	Cyan			
465	Blue			
466	Indigo			
467	Int.			
468	上BAL-S426-4-Red			
469	Lime			
470	Amber			
471	Green			
472	Cyan			
473	Blue			
474	Indigo			
475	Int.			
476	下BAL-S426-1-Red			
477	Lime			
478	Amber			
479	Green			
480	Cyan			
481	Blue			
482	Indigo			
483	Int.			
484	下BAL-S426-2-Red			
485	Lime			
486	Amber			
487	Green			
488	Cyan			
489	Blue			
490	Indigo			
491	Int.			
492	下BAL-S426-3-Red			
493	Lime			
494	Amber			
495	Green			
496	Cyan			
497	Blue			
498	Indigo			
499	Int.			
500	(未使用)			

2025/5/19 作成
2025/7/1 更新
LEDLHver.

Source Four LED Series 2 Lustr (ETC)

仕様

電源プラグ	パワコン→平行3P
消費電力	100v 172w
接続台数	スルー最大7台まで
LEDカラー	Red、Amber、Lime、Green、Cyan、Blue、Indigo

〈小ホール常設〉3Chモード

モード	チャンネル	備考
studio	1 インテンシティ 2 色温度 3 ティント 4 ー ※5 ストロボ ※6 ファン	OFF AUTO

〈大ホール バルコニー常設〉8Chモード

モード	チャンネル	備考
Direct	1 レッド 2 ライム 3 アンバー 4 グリーン 5 シアン 6 ブルー 7 インディゴ 8 インテンシティ ※9 ストロボ ※10 ファン	OFF AUTO

バルコニー以外の
移動機材：10Chモード

モード	チャンネル	備考
RGB	1 レッド 2 グリーン 3 ブルー 4 ー ※5 ストロボ ※6 ファン	

※ストロボ、ファンはDMX制御を無効に設定できます。

Color Source CYC (ETC)

仕様

電源プラグ	パワコン→平行3P
消費電力	100v 134w
接続台数	スルー最大8台まで
LEDカラー	Red、Green、Blue、Indigo、Lime

〈大ホール UH・LH 常設〉 7Chモード

モード	チャンネル	備考
Direct	1 インテンシティー 2 レッド 3 グリーン 4 ブルー 5 インディゴ 6 ライム ※7 ストロボ	

※ストロボ:0, 255の値に設定すると点滅しません。1～254のレベル設定で1～33/秒で点滅。

LEDボーダーライト (Panasonic)

仕様

品番	NNQ34010K
消費電力	100v 114w
LEDカラー	Red、Green、Blue、White

〈 大ホール BO常設 〉5Chモード

モード	チャンネル	備考
studio	1 インテンシティー 2 レッド 3 グリーン 4 ブルー 5 ホワイト	

1BO: 1ブリッジ下奥ボタン吊り。 内、外回路分け。
2BO: 2ブリッジ下前ボタン吊り。 内、外回路分け。
3BO: スクリーン下吊り。内、外回路分け。